



FUSSBODEN- EINBAULEUCHTE

FBK-P · FBK-R · FBK-S

FUSSBODENEINBAULEUCHTE



TYP: FBK-P (Prismen)
FBK-R (Reflektor weiß)
FBK-S (Spiegel)

Schutzklasse: I
Schutzart: IP 54
Bestückung: FBK-. 1 x TL-D 36 / 58 W

Gehäuse:

Das Leuchtengehäuse besteht aus formstabilem, gekantetem Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet mit hoher mechanischer Festigkeit.

Befestigung:

Einlegemontage auf bauseitiges Trägergerüst zum bündigen Einbau.

Klemmen:

Innenliegende Durchgangsverdrahtung
5- oder 7 x 2,5 mm².

Abdeckung:

Randgeschützte Verbundsicherheitsglasscheibe (VSG), bestehend aus zwei Sicherheitsglasscheiben (2 x ESG), jeweilige Stärke 5 mm, in gehäuseübergreifendem pulverbeschichteten Stahlblechrahmen.

Vorschaltgerät:

VVG, verlustarmes Vorschaltgerät

- parallel-kompensiert
- 230 V, 50 Hz oder 230 V, 60 Hz oder 240 V, 50 Hz
- mit Sicherheitsschnellstarter SIS 10 oder

EVG/HF, elektronisches Vorschaltgerät

- 230/240 V, 50/60 Hz oder

EVG-R/HF-R, regelbares elektronisches Vorschaltgerät

- Regelbereich 3 % - 100 %




Lichttechnik:

FBK-P: weißer, spezialbeschichteter Reflektor in Verbindung mit aufgabenspezifisch zweigeteilter Hochpräzisions-Prismenoptik, symmetrische Ausstrahlung

FBK-R: weißer, spezialbeschichteter Reflektor

FBK-S: matt glänzender, aufgabenspezifisch optimierter Aluminium-Reflektor mit 138 Grad symmetrischem Ausstrahlungswinkel

Die komplette Leuchte wird silikonfrei gefertigt.

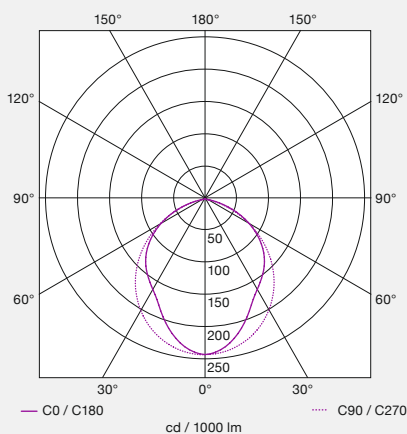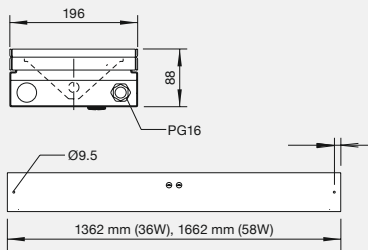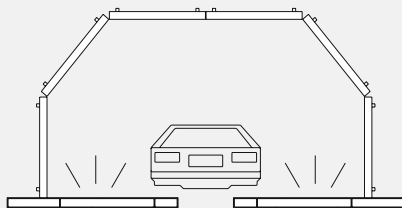

Broll Systemtechnik KG
Am Langwiesfeld 12
D-93083 Obertraubling

Tel.: +49 (0) 9401/96 15 0
Fax: +49 (0) 9401/96 15 15

info@broll-systemtechnik.de
www.broll-systemtechnik.de

BROLL®
SYSTEMTECHNIK KG